



FICHA TÉCNICA

TIPO DE PRODUCTO:

Bolsa plástica activa para mercado Estadounidense (USA).

CÓDIGO:

PTBAG028

DESCRIPCIÓN:

Bolsa plástica para embalaje y conservación de uva de mesa.

COMPOSICIÓN:

Polietileno de baja densidad (LDPE) con metabisulfito de sodio como ingrediente activo.

PERFORACIÓN:

Díámetro de perforación: 5mm. -
Porcentaje de perforación: 0,3%

COLOR:

Transparente

IMPRESIÓN:

Verde (Pantone 368c)

TAMAÑO (MM):

920 x 570mm (Ancho x Alto)

PESO:

47,7 g.

CONTENIDO DE METABISULFITO DE SODIO (G):


5,5

PREPICADO:

Si.

Ancho 920 mm

Alto 570 mm

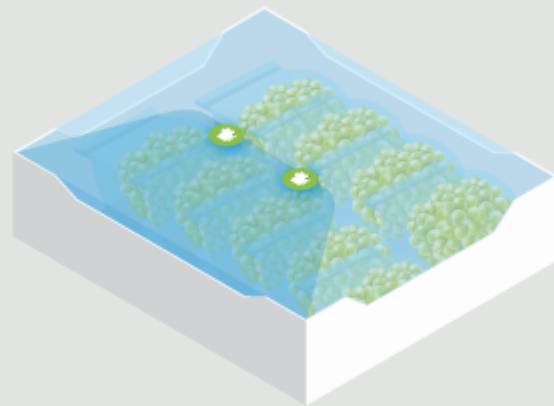

Diámetro de perforación 5mm

• PACKAGING

Unidades por paquete

300

• ALMACENAJE

Mantener las bolsas en el paquete de polietileno original. Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando condiciones de humedad. Debe usarse antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

• MODO DE USO

Debe usarse con cajas de 40x50 cms. con un máximo de 8,2 kg de fruta. Abrir la bolsa y colocarla dentro de la caja al inicio del proceso de embalaje; ubicar las bolsas racimo o fruta a granel directamente dentro de la bolsa; cerrar la bolsa cubriendo completamente la parte superior y traslapar el plástico sobrante, cerrando con dos o tres adhesivos. Enfriar lo antes posible después del embalaje. Almacenar y transportar a 0°C +/- 0.5°C. Se recomienda una sanitización externa con SO₂, antes o después del embalaje.

No incluir otro tipo de material de embalaje dentro de la caja (papeles absorbentes o láminas de papel), sólo envases plásticos bien ventilados; también puede usarse para almacenar o transportar fruta a granel. Si se utiliza fruta sana y siguiendo prácticas adecuadas de almacenaje y transporte, la bolsa SmartPac ofrece protección hasta 6 semanas.

• IMPORTANTE

A pesar de la información proporcionada en esta ficha técnica y debido al desconocimiento del manejo del cultivo, cosecha y postcosecha de la uva de mesa, Quimas no se hace responsable por daños directos o indirectos asociados al uso del dispositivo, incluso si se han seguido las recomendaciones proporcionadas en esta ficha técnica.